


## BP1011551 - 53 - 56 - 57 - 59 - 62

### Ledelinje i Metakrylat harpiks m/lim

Beskrivelse: Ledelinje med sklihemmende mønster med lim

17 og 22 x 100 cm:

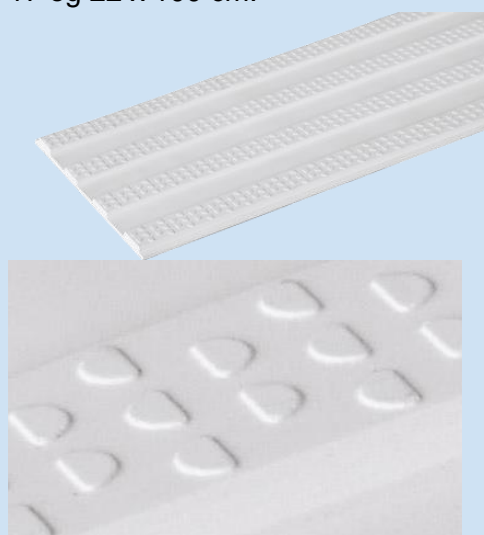

30 x 30 cm:



Tekniske spesifikasjoner:

Taktile ledelinjer laget av metakrylat harpiks for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim). Flat topp.

Brukes kun sammen med en Aktivator - UU19191/2.

**Ledelinje til bruk i oppmerksomhetsfelt i bunn av trapper, foran heiser og som ledelinje. Feltene har flere parallelle heltrukne linjer (3, 4 eller 8) er med flat og avrundet topp og er lett å føre en blindestokk i.**

- Lav forurensning
- Svært sklisikker (SRT test: 0,63/DIN R12 etter DIN51130)
- Høy motstand mot tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes. Hvit og svart på lager.
- Høy farge stabilitet
  
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes raskt med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Luktfri
- Meget lite avfall

**Materiale:** Methakrylat harpiks

**Lim:** Asfalt lignende lim / butylgummi lim.

Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen, antioksidant, løsningsmiddel

**Bruk:** Utendørs



Versjon 2018\* \* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – [www.adaptor.no/Universell-utforming](http://www.adaptor.no/Universell-utforming) - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - 23 21 55 55

**Mål BP1011551/53/56/57** :100 x 17 cm (3 linjer) og 100 x 22 cm (4 linjer) plate. 8 mm total høyde på platen derav taktil linje 5 mm.

**Mål BP1011559/62:** 30 x 30 cm 8 mm derav 4 mm taktilt.

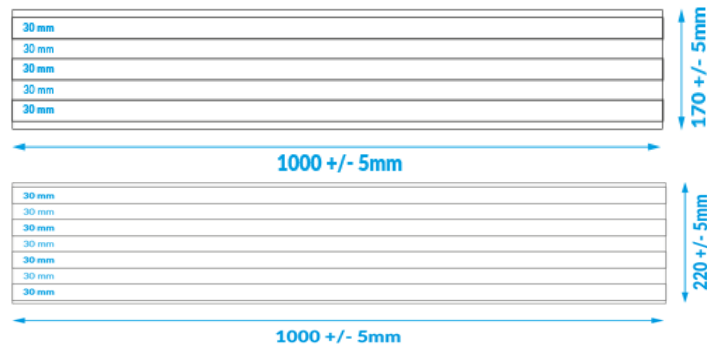

30 x 30 cm



Lagring

**Standard farger:** Hvit og svart lagerføres

Svart = LRV 6


Hvit = LRV 80

RAL 1023 (gul)

RAL 1015 (krem)

RAL 7040 (grå)

(Andre farger min 40 stk)

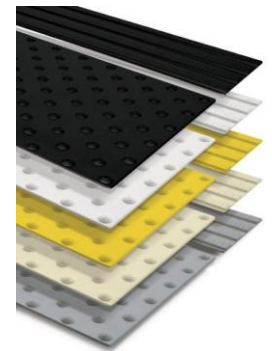

**Ytelsestester\*:**

Anti-skli NF P98-220-1: SRT føre i våt tilstand = 0,63

Tilsvare R12 etter DIN 51130 standarden.

Folding/ Flexibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett temperatur på stripen (23 °C eller 6 °C) - Diameter: maks. 38 mm - min. 3,2 mm.

Trykkbelegg NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til maksimal kapasitet på måleinstrumentet " 12 mm

Dårlig vær EN ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers

Versjon 2018\* \* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – [www.adaptor.no/Universell-utforming](http://www.adaptor.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@adaptor.no](mailto:hjelpemidler@adaptor.no)/[bc@adaptor.no](mailto:bc@adaptor.no) - 23 21 55 55

syklus i UVB + vann

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C

Stabilitet NF P98-351: 0% forskjell verdimåling 50 °C 65% fuktighet\*

\*Ytelsestester tilpasset følgende normer: NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351

---

## Installasjon:

Bearbeidelse av underlaget:

Se installasjonsveiledningen til elementene. (Butylgummi lim)

### **Grunnleggende:**

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale

(støv, skår, fett, oljer, etc.).Løsningen anbefales brukt utendørs.

### **Asfalt:**

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

### **Betong:**

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker.

### **Naturstein:**

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall.

---

## Lagring og bruk:

### **Forpakning:**

17 x 100 cm – Esker av 10 stk pr kartong (BP1011551 (hvit)/53 (svart))

22 x 100 cm – Esker av 10 stk pr kartong (BP1011556 (hvit)/57 (svart))

30 x 30 cm – Esker av 20 pr kartong (BP1011559 (hvit)/62 (svart))

---

Dette produktet kan oppbevares 12 måneder i sin originale uåpnede emballasje, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom + 5 °C og +30 °C).

Ikke håndter under 5 °C.

Versjon 2018\* \* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – [www.adaptor.no/Universell-utforming](http://www.adaptor.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@adaptor.no](mailto:hjelpemidler@adaptor.no)/[bc@adaptor.no](mailto:bc@adaptor.no) - 23 21 55 55