


Produktark for BP 1011558 og BP1011580

Varsel/fare keramiske fliser

Elementene er av høy kvalitet og har lang holdbarhet. Elementene er sklitestet til R10 etter DIN 51130 std.. De er frost sikre og kan brukes inne og ute. Flisene leveres i flere farger noe som er uvanlig for keramiske taktile fliser. Mørk grå, grå, mørk rød, orange, gul og hvit. Meget store leveranser og spesialfarge kan forespørres. Elementene er laget etter ISO 23599 std. slik at de ikke utgjør noen fare lagt på bakken. De taktile knottene er 4 mm høye og kan derfor brukes i alle settinger. Mål 300 x 300 x 14 + 4 mm. Vekt 3,15 kg pr stk. Se flere spesifikasjoner under:

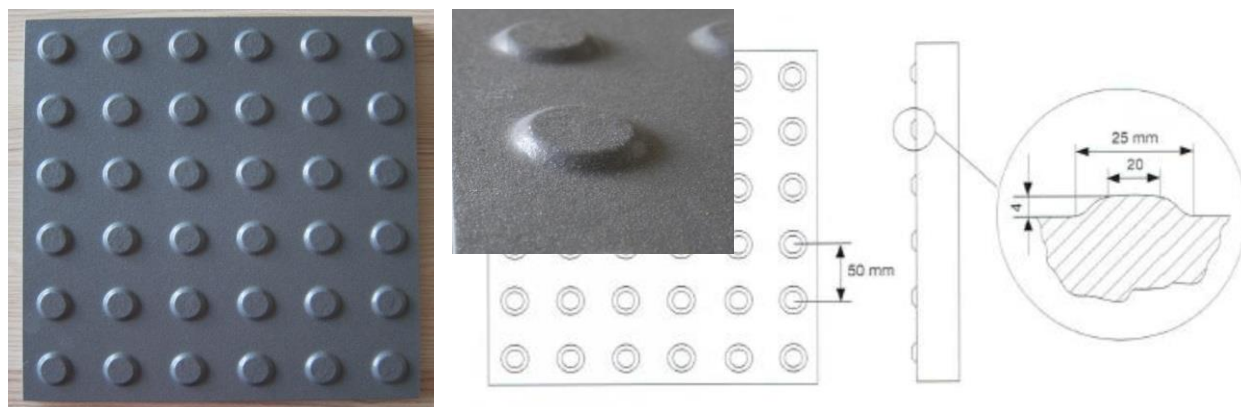


Varsel/fare fliser:

CHEMICAL AGENTS RESISTANCE (UNE-EN ISO 10545-13)	<i>Chloridryc acid</i> <i>Citric acid</i> <i>Potasium hidroxide</i>	ULA
	<i>Amonium chloride</i> <i>Sodium hypochlorite</i>	UA
RESISTANCE TO STAIN (UNE-EN ISO 10545-14)	<i>Green/red agent in light oil</i> <i>Iodine solution</i> <i>Olive oil</i>	5
<i>DIMENSIONAL ESTABILITY AND SURFACE ASPECT</i> (UNE-EN ISO 10545-2)		YES
<i>RESISTANCE TO TERMAL SHOCK</i> (UNE-EN ISO 10545-9)		YES
<i>RESISTANCE TO DEEP ABRASION</i> (UNE-EN ISO 10545-6)		<150 N/mm ³
<i>BREAKING STRENGTH</i> (UNE-EN ISO 10545-4)		> 50 N/mm ²
<i>FROST RESISTANCE</i> (UNE-EN ISO 10545-12)		YES
<i>SLIPNESS COEFFICIENT</i> (DIN 51 130)		R10
<i>WATER ABSORPTION</i> (UNE-EN ISO 10545-3)		< 0,05 %

Lede/oppmerksomhets keramiske fliser

Elementene er av samme høye kvalitet og har lang holdbarhet. De leveres etter samme spesifikasjoner som fare elementene. De taktile ledelinjene er 4 mm høye og kan derfor anbefales brukt både inne og ute. Mål 300 x 300 x 14 + 4 mm. Vekt 3,15 kg pr stk. Se flere spesifikasjoner på neste side:

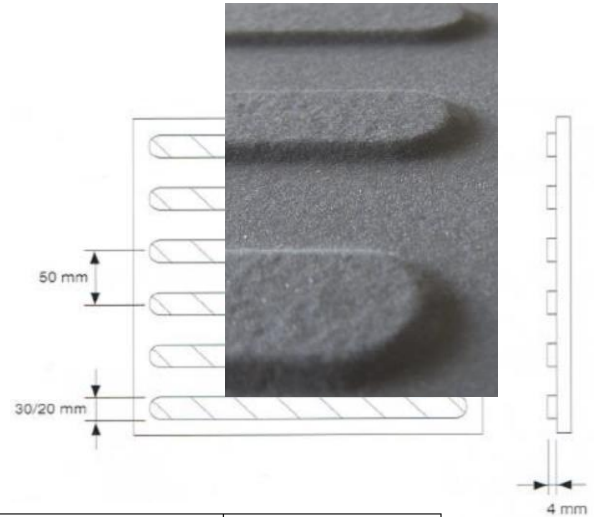

CHEMICAL AGENTS RESISTANCE (UNE-EN ISO 10545-13)	<i>Chloridryc acid</i> <i>Citric acid</i> <i>Potassium hidroxide</i>	ULA
	<i>Amonium chloride</i> <i>Sodium hypochlorite</i>	UA
RESISTANCE TO STAIN (UNE-EN ISO 10545-14)	<i>Green/red agent in light oil</i> <i>Iodine solution</i> <i>Olive oil</i>	5
<i>DIMENSIONAL ESTABILITY AND SURFACE ASPECT</i> (UNE-EN ISO 10545-2)		YES
<i>RESISTANCE TO TERMAL SHOCK</i> (UNE-EN ISO 10545-9)		YES
<i>RESISTANCE TO DEEP ABRASION</i> (UNE-EN ISO 10545-6)		<150 N/mm ³
<i>BREAKING STRENGTH</i> (UNE-EN ISO 10545-4)		> 50 N/mm ²
<i>FROST RESISTANCE</i> (UNE-EN ISO 10545-12)		YES
<i>SLIPNESS COEFFICIENT</i> (DIN 51 130)		R10
<i>WATER ABSORPTION</i> (UNE-EN ISO 10545-3)		< 0,05 %

Farger:



Mørk grå: NCS S 8000-N, LRV på 8%

Grå: NCS S 6000-N, LRV på 19%

Mørk rød: NCS S 4040-Y90R, LRV på 16%

Gul: NCS S 1050-G90Y, LRV på 60%

Orange: NCS S 2040-Y40R, LRV på 38%

Hvit: NCS S 0502-Y50R, LRV på 83%

For mer info om priser, leveringstider og volumer kontakt Adaptor Hjelpemidler AS