



Datablad - BP 10115-1011503, BP10114 -1011404 - **ECO100**

Meget miljøvennlige taktile elementer i Desmopan fra BASF i Tyskland.

Elementene er laget av 100% resirkulert Desmopan (TPU). Materialet er fremstilt av BASF i Tyskland og er laget av industriavfall. Materialet har enda bedre egenskaper enn de tradisjonelle Desmopan produktene og kan brukes i utfordrende omgivelser både innendørs og utendørs. Materialet er brannhemmende (brukes ofte i biler) og tåler temperaturer ned til minst -30 grader Celsius. Produktet gir langt under avgasskrav innendørs.. I tillegg kan materialet resirkuleres på nytt. Produktene er selvfølgelig ftalat frie og UV stabile.



Standard farger:

Standard farger	RAL farger
	RAL 9004 – Svart - LRV 6
	RAL 7035 – Lys grå - LRV 57

Tilgjengelig farger for øyeblikket.


BP10115, BP1011503 Taktile Desmopan lede/oppmerksomhetselement uten mønster

Taktile gulvelement laget av 100% resirkulert Desmopan (TPU).

Jevn sandblåst overflate.

Alle kanter er kuttet 45 grader (ISO 23599) og endene er avrundet i begge ender.

Dimensjoner i mm, bredde x lengde x høyde: 35 x 295 x 3.3

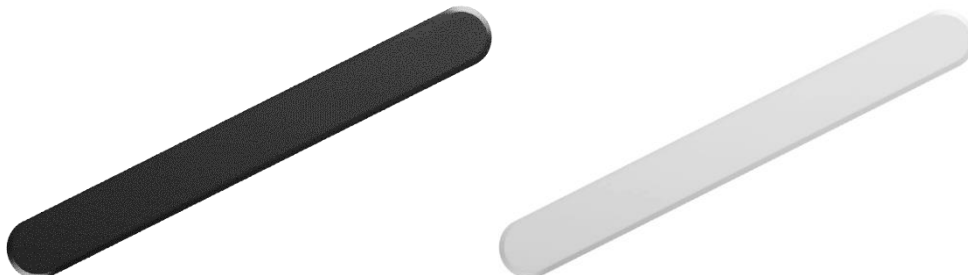

BP10114, BP1011404, taktile Desmopan fare element uten mønster

Taktile gulvelement laget av 100% resirkulert Desmopan (TPU).

Adaptor Hjelpemidler AS

Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555

Mail: hjelpemidler@adaptor.no

 **ADAPTOR**
HJELPEMIDLER AS

Jevn sandblåst overflate.

Kanten er skåret til 45 grader (ISO 23599).

Dimensjoner i mm, diameter x høyde: 35 x 3.3



Begge produkter er tilgjengelig med opptil fire typer tapelime, for liming og med pinne for maksimal vedheft til forskjellige underlag.

Disse tape limene er: Gerband 950 (ny og sterkere), 3M 93020LE (miljø), BIMEKS, 3M VHB 5925. Det mest vanlige å bruke er Gerband 950 på sugende underlag. På spesielt utfordrende underlag eller underlag med ekstrem høy belastning anbefales 3M VHB5925F.

Spesielt utfordrende underlag kan være: kort bustede tepper, metall, treverk (må primes), litt grovere betong eller oljet betong (må prime) etc. Spør oss om dekker!

Elementene blir produsert i EU. Materialet Desmopan (TPU) kommer fra BASF i Tyskland.

Miljø:

Desmopan (TPU) er et avansert materiale som er mye mer miljøvennlig enn glassfiber, silikon og PVC. Den er 100% resirkulerbar og nedbrytbar. Denne varianten er i tillegg 100% resirkulert bl.a. fra bilindustri avfall. Materiale og produkter er fremstilt i EU.

Sikkerhet:

Elementene er sklitestet etter DIN 51130 std. Linjer har en sklihemmende egenskap på R10 og knottene en sklihemmende egenskap på R11 i mønster etter ISO23599. Alle elementer er laget etter ISO 23599 normen og følger mal normen til standarden slik at de bl.a. ikke er snublefarlige og er dokumentert stabile å gå på etter krav i TEK 17. Elementene er også brannhemmende.

Flooring designation	Critical angle of slip classification shoe
VZ 030150572 (TPUP tactile warning plates)	23,3° R11
VZ 030150573 (TPU tactile warning studs)	21,3° R11
VZ 030150574 (TPU tactile guiding strips)	14,7° R10
VZ 030150575 (TPUP tactile guiding plates)	17,5° R10



100% resirkulert og resirkulerbar

Sklidokumentasjon: Se FDV for mer informasjon.

Materiale og produkter er fremstilt i EU.

