











## Produktblad BP1011570, BP1011573, BP1011547, BP1011549, BP1011550, BP1011542, BP1011544.


### Taktile elementer i Desmopan.

Produkter er laget av brannhemmende polyuretan – Bayer Desmopan 3055DU. Elementene har gode egenskaper som gjør at de kan brukes på fysisk krevende steder. Elementene tåler temperaturer under -25 kuldegrader og kan derfor brukes på uteområder her i Norge. Produktene gir meget lite avgasser og kan trygt brukes innendørs. (Tilsvarende materiale brukes i biler.)

Standard farger	RAL farger
	RAL 9004 – Svart - LRV 6
	RAL 7015 – Mørk grå - LRV 9
	RAL 7004 – Grå - LRV 33
	RAL 7035 – Lys grå - LRV 57
	RAL 3001 – Mørk rød - LRV 8
	RAL 1003 – Orange - LRV 48
	RAL 1018 – Gul - LRV 63
	RAL 9003 – Hvit - LRV 83
	RAL 8019 – Gråbrun – LRV 9
	RAL 1014 – Lys beige – LRV 60

Andre farger kan levers mot tillegg og lengre leveringstid.

Overflatebehandlingen kan påvirke LRV. Se eventuelt FDV

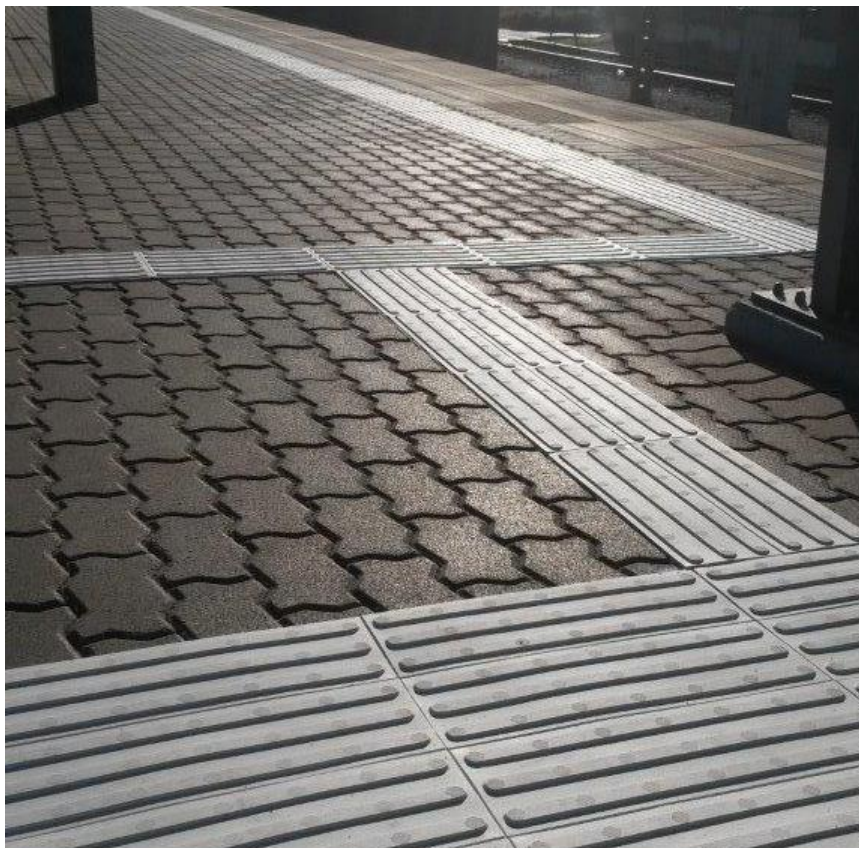

Elementene kan monteres utendørs både på asfalt, betong og heller. Underlaget må være jevnt og ikke bevege seg om vinteren. På slike applikasjoner brukes et to komponent lim. (Bilde er ikke fra Norge og mønsteret er ikke slik vi monterer det her)

**BP1011542/44 – Taktile gulvelement laget av Desmopan med tre linjer.**

Kan brukes som lede linjer på større flater.


Sandblåst lignende overflate med tre langsgående taktile linjer.

Endene har 45 graders vinkel (ISO 23599) slik at de ikke er snublefarlige.

Høyde på basen er 2 mm og høyden på de taktile elementene er 4 mm.

Dimensjoner i mm, bredde x lengde x høyde = 150 x 450 x 2 + 4

Kan også leveres i utgave hvor de taktile elementer går helt ut til kanten for uavbrutt linje.

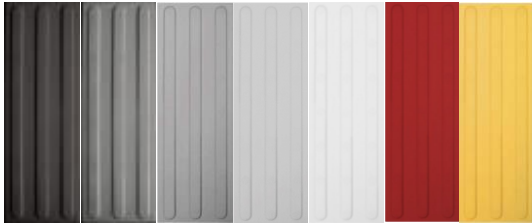

**BP1011547/49 - Taktile gulvelement laget av Desmopan med 6 linjer.**

Sandblåst lignende overflate med 6 langsgående taktile linjer.


Endene har 45 graders vinkel (ISO 23599) slik at de ikke er snublefarlige.

Høyde på basen er 2 mm og høyden på de taktile elementene er 4 mm.


Dimensjoner i mm, bredde x lengde x høyde = 300 x 300 x 2 + 4

Kan leveres i to design: P3/K3 i mer sklihemmende overflate. P4/K4 i en finere mer vaskbar overflate.

P3:

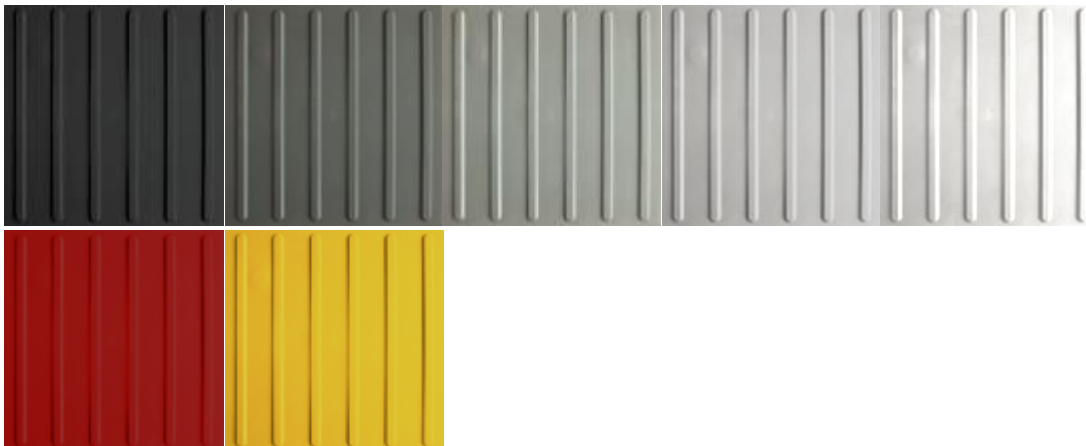

P4:

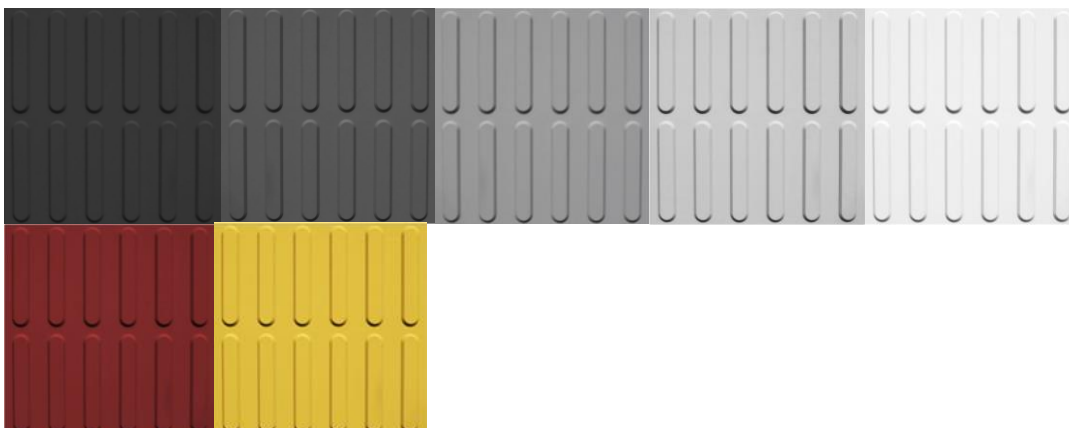

**BP1011570/73 - Taktile gulvelement laget av Desmopan med 10 diagonale rekker fareknottet.**

Sandblåst lignende overflate med 10 langsgående diagonale fareknott rader.


Endene har 45 graders vinkel (ISO 23599) slik at de ikke er snublefarlige.

Høyde på basen er 2 mm og høyden på de taktile elementene er 4 mm høye.


Dimensjoner i mm, bredde x lengde x høyde = 300 x 300 x 2 + 4 mm. Gir 555 knotter pr m2.

Kan leveres i to design:

K3:

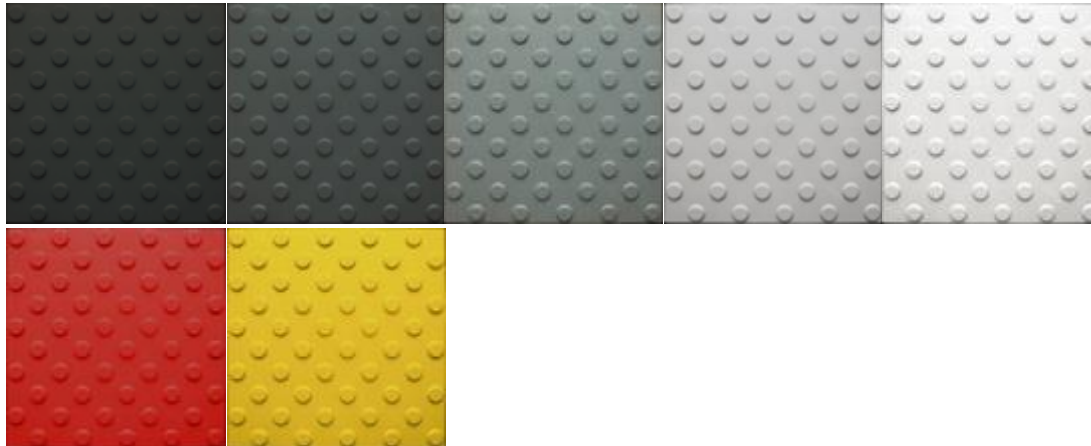

K4:

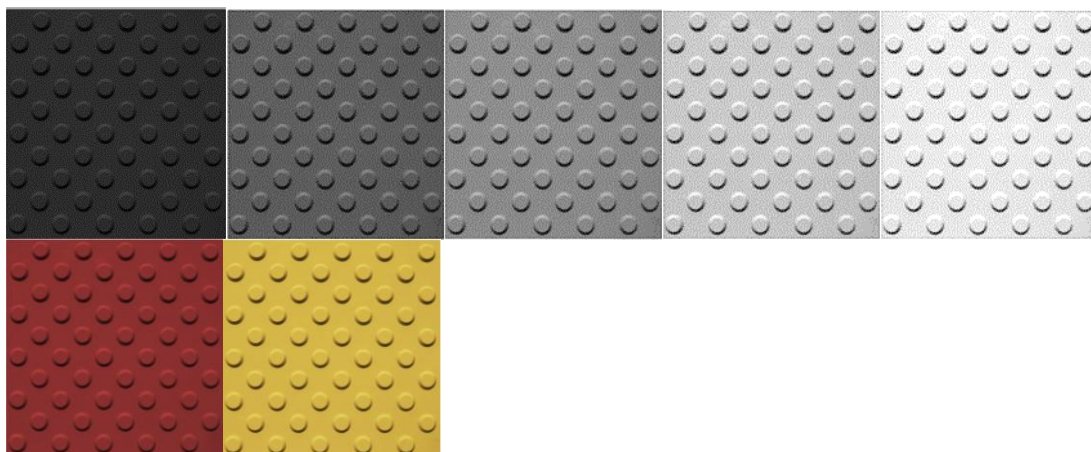

Alle kanter på produktene skråskjært 45 grader for å tilfredsstille ISO23599.

Alle produkter er tilgjengelig med og uten tape lim.

5 typer tape lim er tilgjengelig: Gerband 941, 3M 93020LE, 3M VHB 9473, Bimeks, 3M VHB 5925

Produktene er sklitestet. Linjene er R10 og knottene R11 etter DIN 51130 standarden. Alle elementene er laget etter den Internasjonale ISO23599 std.. Elementene kan trygt brukes innendørs (lite eller ingen avgasser og i tillegg er materialet brannhemmende. Kan brukes inne og ute. Ute brukes et to komponent lim egnet til formålet og hvis nødvendig epoksy grunning.

For mer informasjon se FDV for produktene.

Skliehemmende dokumentasjon:

Se også FDV inkl. rapport.

Flooring designation	Critical angle of slip classification	
VZ 030150572 (TPUP tactile warning plates)	23,3°	R11
VZ 030150573 (TPU tactile warning studs)	21,3°	R11
VZ 030150574 (TPU tactile guiding strips)	14,7°	R10
VZ 030150575 (TPUP tactile guiding plates)	17,5°	R10



Adaptor Hjelpemidler AS

Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555

Mail: hjelpemidler@adaptor.no

**ADAPTOR**  
HJELPEMIDLER AS