

ADAPTOR HJELPEMIDLER AS UNIVERSELL UTFORMING PRODUKTLISTE 2021 09

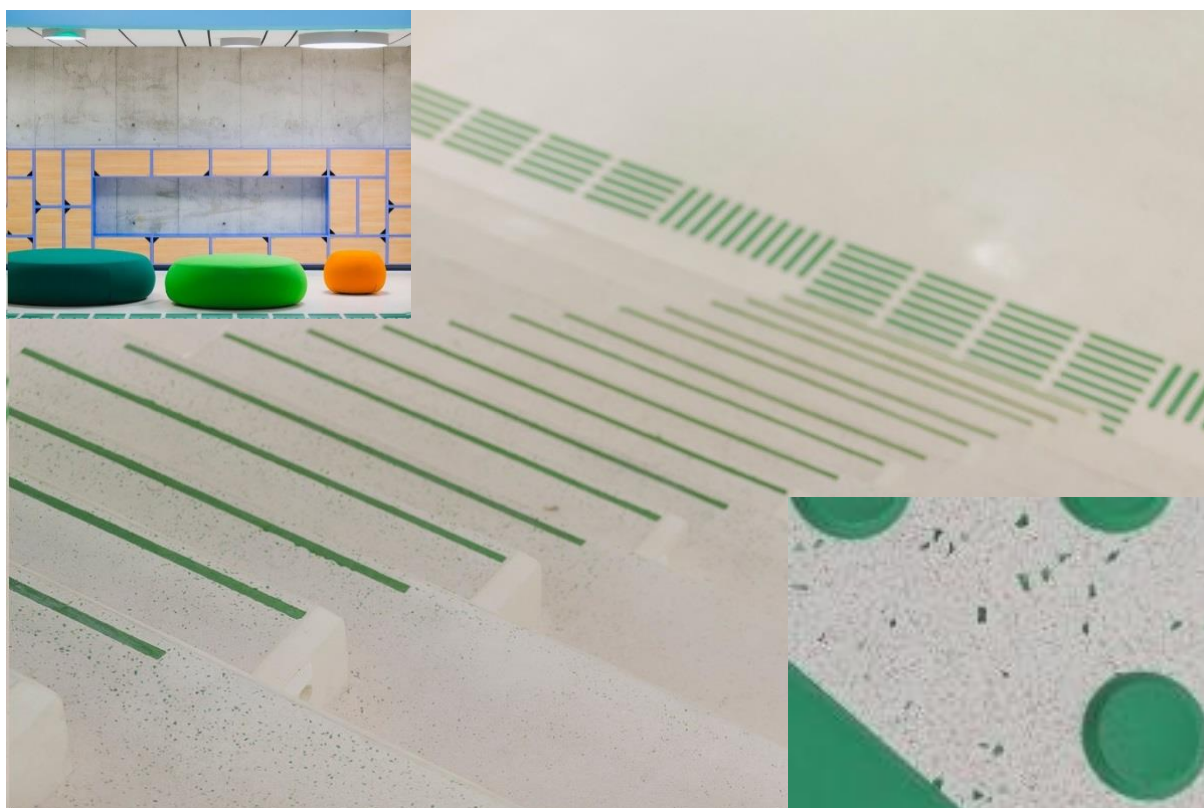


Foto: Steen fotografi.

Fargetilpasset etter miljø!

ADAPTOR UNIVERSSELL PRODUKTLISTE

Produkter og løsninger for universell utforming til blinde og svaksynte

Innhold:

- Generell informasjon
- Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt
- Farefelt
- Trappeneser
- Markering og merking
- Lydfyr og talende skilt
- Taktile skilt
- Tilbehør
- Markedsføring materiell
- Info om Cobuilder Collaborate
- Kontakt og betingelser

Adaptor universell

Generell informasjon



Hvorfor Universell utforming:

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Det skal være løsninger som sikrer god tilgjengelighet og er tilpasset alle. Et universelt utformet bygg er lett å bevege og orientere seg i.

Målsetning:

Det er viktig å planlegge med universell utforming helt fra starten av i prosjekter, slik at løsningene blir så gode som mulige. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. I tråd med regjeringens visjon bør alle bygg som lokaliserer statlig og sivil virksomhet være universelt utformet. Dette gjelder publikumsarealer, arbeidsplasser og tilhørende uteområder.

Lese mer om kravene og retningslinjene i relasjon til lederlinjer/farefelt for blinde og svaksynte:

Ifølge Plan og Bygningsloven finner du de generelle kravene inkorporert i TEK 17 byggeforskriftene. Se også NS 11001:2018 del 1 og del 2.

I tillegg har Blindeforbundet i samarbeid med andre relevante aktører utarbeidet retningslinjer slik som veilederne «Estetisk, trygg og tilgjengelig» som du finner på Blindeforbundets hjemmesider og «Tilgjengelighetsguiden» som du finner her:

<http://www.universell-utforming.miljo.no/Bibliotek/bygninger-og-anlegg/tilgjengelighetsguide>

Generelt om pris og kvalitet:

Vi leverer leverer flere kvaliteter. Se materialvalg under. Alle produkter vi leverer er av en så høy kvalitet at vi kan stå inne for det. Alle produkter blir godt dokumentert og levert til våre kunder. Det er en del av kvaliteten vi leverer.

Viktig! Vi tilbyr kun løsninger/priser som følger Norske eller internasjonale forskrifter f.eks. på tetthet ol. Husk at prisene på tilbud variere siden antall er en faktor ved opplysning med disse parameterne. Pass på å sjekk etter hvilke std. tilbud er gitt. Alt skal dokumenteres i TEK 17. Alle våre FDV dokumenter viser hvilke std og forskrifter vi følger.

Tetthetskrav til taktile felt finnes bl.a. i ISO23599. Sjekk også ut P750 (vedlegg til Norsk std).

Under finner du informasjon og anbefalinger i relasjon til valg av ledelinje, fare og oppmerksomhetsfelt.

Spørsmålet vi bl.a. må stille oss i et prosjekt er: «Hvilke kvaliteter er mest hensiktsmessig å velge til vårt prosjekt og hva må vi ha spesielt fokus på når vi velger produkter?»

Under prøver vi å gi et innblikk i fordeler og ulemper med de forskjellige produktmaterialene som brukes og hva en spesielt må huske på med de forskjellige løsningene. Vi deler det opp i de forskjellige materialtypene.

Materialtyper:

Stål: Det er normalt det materialet som gir lengst levetid og laveste vedlikeholdskostnad. Ute er dette absolutt den materialtypen en bør velge. Ikke alle stålprodukter er like holdbare siden de kan være uthulte for å spare stål (stål er dyrt), meget tynne eller smale med samme formål eller f.eks. bruk av dårlig stål som kan ruste når det kommer vann på elementet. Når en velge stål er det derfor viktig å velge en type med riktig utforming og kvalitet. Når en velger et stålprodukt skal en huske på kravene i veilederne og ha fokus på sklisikring og luminanskontrast mot underlaget.

Aluminium og zink: Det er materialer som gir en forholdsvis god slitestyrke, men her er utforming og slitasje viktig å tenke på. Når en velger disse materialene finnes det mange kvaliteter på markedet som ikke er beregnet til formålet. Ofte brukes det dessverre tynne gulv eller overgangslister som har meget kort holdbarhet og som fort blir stygge og deformerte. Når en velger et aluminiumsprodukt skal en huske på kravene i veilederne og ha fokus på sklisikring og luminanskontrast mot underlaget.

Desmopan: Det er et materiale som slites noe mer, men siden fargen og det sklisikre materialet går igjennom hele produktet holder det ofte bedre mye lengere en aluminium og zinkprodukter som har lakk kontrastbelegg eller et tynt foliebelegg på toppen. Sklisikkerhet og kontrast er som oftest ikke et problem og elementene er lette å vedlikeholde/rengjøre. Enkeltelementer kan byttes raskt om de blir slitt. De deformeres ikke og følger godt ujevnheter i gulv. Som et rimelig alternativ er det en god løsning. Produktene finnes som enkeltelement eller fliser. Produktene inneholder ikke farlige løsningsmidler er brannhemmende og er ikke et PVC som inneholder farlige mykningsmidler. Stoffet brukes mye i bilindustrien. Mot et lite tillegg i litt større prosjekter kan arkitekt tilpasse produktene til omgivelsene og velge RAL farge selv. Min 500 stk pr type ellers tilkommer et administrasjonstillegg fra fabrikk.

Gummi/fibermatter eller aluminiumsplater:

Det er et materiale som slites lite og som er forholdsvis rimelig. Her finnes det få fargealternativ. Her kommer det mer estetiske forhold inn i bilde og en får ofte noen tilleggskostnader fordi en bør senke gummi/fibermattene noen millimeter ned i underlaget for å få en mer holdbar og estetisk god løsning. Utskiftningskostnadene er forholdsvis høye siden en f.eks. må skifte hele matter fremfor enkelt elementer ved senere vedlikehold. Aluminiumsplater er forholdsvis slitesterke, men kan fort bli glatte og komme utenfor luminanskontrast området siden farefelt (hvor de ofte brukes) skal ha 0,8 i luminanskontrast mot underlaget. Pass også på høye og skarpe kanter. Produktene skal følge ISO 23599 std. som ikke tillater det (snubleanter).

Utendørs:

Utendørs brukes det som oftest stål, frostsikker keramikk, betong, stein eller støpejern. Nå også som et kostnadseffektivt alternativ Desmopan og og supersterk metakrylat harpiks for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi). De har en del overaskende fordeler. Desmopan holder seg mykt selv i - 25 kuldegrader og metakrylat harpiks er ekstremt sterkt (trykktestet). Produktene kan legges rett på toppen av asfalt, natustein og betong. Her er det mange avveininger å ta og materialvalg kan variere mye ut fra mange hensyn. Om metakrylat harpiks freses ned i asfalten 4 mm bør de tåle skjærebled i tillegg. Metakrylat med stein er enda sterkere opp til 3 ganger så sterkt som betong. I tillegg er løsningen meget pen å se på. Stein og støpejern er kanskje de beste valgene når området skal ryddes med tunge maskiner, men de har en høy installasjonskostnad og det krever sitt av underlaget de skal ligge på. Kontakt oss gjerne rundt behov i ditt prosjekt.

Pigg/skrue, tape lim eller lim:

Ved valg av lederlinjer, oppmerksomhetsfelt og farefelt kan en velge elementer med/uten tapelime og med/uten pigg. Alle alternativer har sine fordeler og ulemper. Ute eller på flater med høy trafikk og automatiserte vaskeløsninger er det ofte best å bruke pigg fordi dette sitter best. Andre områder hvor pigg kan være riktig å bruke er der underlaget er utfordrende slik som på tregulv eller enkelte typer vinyl/plastgulv. Ulempene med pigg/skrue er lengere monterings- tid, at løsningen ikke er like flyttbart og muligheten for skade på underlaget. Trenden i dag er at en går mer og mer over på tape lim siden dette er raskt å legge, skader ikke underlaget og en kan gå på det med en gang. Vi kan nå levere mange typer tape lim som alle passer til forskjellig underlag. Tape lim er i utgangspunktet dyrere i materialkostnad, men totalprisen inkludert montering er ofte den samme eller lavere enn å lime siden leggesprosessen går fortere med tape lim. Spesielt utfordrende overflater slik som treverk og ubehandlet betong kan primes for å gi bedre heftegenskaper. Har man krav til avgasser kan Sikabond T2, TEC 7 eller 3M VHB tape benyttes. Sikabond T2 er BREAM sertifisert.

Kontrastbelegg på ledelinje og knotter:

Alle i tillegg vi leverer i taktile elementer er sklitestet og har en egenskap vanligvis mellom R10 og R11 etter DIN std. Sklisikkerhet er et krav satt i TEK 17. Hva slags belegg som legges på de taktile skinnene eller knottene er *ikke* likegyldig. Ligger belegget på toppen slites det fortere av enn om det er nedsenket noen millimeter i elementet. Belegg som tåler lite og som ofte kan bli glatte er bl.a. tynn tape fylling og pulverlakkert elementer. Her vil ofte vedlikeholdskostnadene være betydelige og elementet er ikke sklisikre som kravene i forskriftene. Elementene blir fortere stygge og må byttes siden de kommer utenfor krav til luminanskontrast. Prøv å unngå de kvalitetene om en vil unngå høyere vedlikeholdskostnader, farlige situasjoner og mindre pent utseende over tid. Stål og aluminium med kraftig Desmopan fylling (1,2 mm) eller tykkere gulvbelegg (2 mm) slik som Forbo i tillegg som baserer seg på slitesterkt gulvbelegg med beskyttende topplag er et godt alternativ og oppfyller både luminanskontrast og sklisikkerhetskrav over tid. Der underlaget tillater det kan en bruke rene stål eller aluminiumsprodukter (mørke gulv). Vær oppmerksom på gjenskinnsproblematikk i forhold til belysningen ved bruk av disse elementene. Vi kan nå levere sandblåste elementer som er matte. (Som standard føres svart, grå og lysegrå Desmopan/stål elementer på lager.)

Rengjøring:

Alle taktile elementer vi leverer kan enkelt rengjøres. Om man bruker maskinvask må elementene tåle å bli kjørt over. Se avsnitt om «Pigg/skrue»

Taktile skilt

Taktile skilt (taktil orientering med fingertuppene) er påkrevd etter Plan og bygningsloven for alle nye bygg. Alle viktige skilt i et bygg skal tilfredsstillende minst to sanser. Viktige skilt er bl.a. definert som alt av veifinering i bygget (for publikum). Se anbefalte (Blindeforbundet) piktogrammer med blindeskrift på siste produktside i denne produktlisten. Minimumsstørrelse på standard taktile skilt med piktogram er 140 x 140 mm. Våre skilt kan leveres med og uten ramme for enkel utbytting av skilt. Se mer om skilt her: «Estetisk, trygg og tilgjengelig» som du finner på Blindeforbundets hjemmesider. Vi kan også levere større spesialskilt i flere varianter og fasonger tilpasset til behov inkl. skiltplan. Taktil tekst skal være mellom 15 – 50 mm høy, en bør bruke en lett forståelig font slik som Verdana, Helvetica eller Arial og taktiliteten (høyden) må være over 0,8 mm. Anbefalt 1 mm. I tillegg bør det taktile være utformet som en opp/ned V fordi det øker den taktile følsomheten. Våre UV produserte skilt er slik.

Våre kommentarer:

Denne produktlisten skal gi en enkel oversikt over de viktigste produkter som vi tilbyr i forbindelse med universell utforming for blinde og svaksynte og skal gi et lite innblikk i de avveininger en må ta i valg av løsninger. Husk at det er viktig at produkter en velger tilfredsstiller normene for taktilitet, sklisikkerhet og luminanskontrast. Alle disse forholdene må dokumenteres i TEK 17«Plan og bygningsloven». **Mange av tiltakene i TEK 17 bygger på «Diskriminering og tilgjengelighetsloven» og skal tolkes deretter.** Utvalget i denne produktlisten har mest fokus på de vanligste produktene innendørs. Vi kan skaffe andre produkter om dere ikke finner det dere leter etter her eller få tilpasset produkter etter behov. Kontakt oss nærmere om det er aktuelt.

Hva kan vi bidra med:

Adaptor Hjelpemidler AS eies av Norges Blindeforbund og er en distributør av Universelt utformede produkter. Vi kan bistå med befaringer, anbefalinger, beregne prosjekter og tegne løsninger for kunder. Vi leverer produkter, men er ingen installatør. Vi har mange installatører rundt om i Norge. Ta kontakt så hjelper vi dere med å finne en i det området dere søker.

Kontakt gjerne vår eier Blindeforbundet eller tilgjengelighetsutvalgene i fylkene for generell bistand og anbefaling.

Vi håper oversikten vil være til hjelp. Ikke nøl med å kontakte oss om dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen Bjørn Christophersen – Teamleder Lys og Universell utforming.

Adaptor universell

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt

SKREDDERSØM
MULIG

Vare nr.: BP1011510 – 316 syrefast stål (helt rustfri), 304 rustfritt stål, messing, bronse (og aluminium/BP1011512).

Med nedsenket Desmopan, Forbo gulvbelegg (ikke 3 mm) eller tape fylling.

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i stål med kontrastfyll i flere mønster, overflater og farger.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, mørk brun, sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger.

Farger stål: Natur, sandblåst, PVD belagt svart/champagne.

Sklitestet R10-13 (DIN).

Mål (b x l): 30 og 35mm/280mm. Høyde: 3,3,5 og 4-5 mm.

Leveres med Bimeks, VHB tape og med/uten pinne. Kan brukes inne og ute. Kan leveres med Forbo ilegg i 3,5 - 4-5 mm høyde.

SKREDDERSØM
MULIG!

Vare nr.: BP1011205– 316 syrefast stål (helt rustfri) og 304 stål (rustfri)

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt, elementer i stål.

Farger: Stål natur, sandblåst, eloksert, gull PVD belagt, champagne PVD belagt, brent utførelse (rustik) (mange mønster).

Kan også leveres i aluminium. Se prislisten.

Mål (b x l): 17,20,25,30 og 35mm/280mm. Høyde: 3,3,5 og

4-5 mm. Leveres med Bimeks, VHB tape og med/uten pinne. Kan leveres med buede, rette hjørner og avsluttende buede ender om man f.eks. legger oppmerksomhetsfelt eller lederlinjer tett. Meget slitesterke. NB! Pass på kontrast mot underlaget og eventuelt gjenskinn. Kan brukes inne. Stål og bronse også ute.

SKREDDERSØM
MULIG!

Vare nr.: BP1011512 Type: Aluminium


Med Desmopan, Forbo og tape fylling. Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i aluminium med nedsenket kontrastfyll. NB! Kun større prosjekter!

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, mørk brun, sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger.

Alle sklitestet etter DIN std. Mål (b x l): 17,20,25,30 og 35mm/280mm. Høyde: 3-3,5 og 4-5mm. Leveres med Bimeks, VHB tape, med og uten pinne. Kan brukes inne.



Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.



Vare nr.: BP1011515 Ledelinje – 195 cm (std)
Med Forbo PVC ilegg. Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i aluminium med nedsenket ilegg.
Farger: Forbo 2 mm gulvbelegg: Alu farge: Børstet, Alu/svart eloksering.
Mål (b x l): 35mm/500mm - 5800mm. Høyde: 3,3 mm.
Ved bruk av Forbo ilegg følges bl.a. ISO 23599 og internasjonale sklisikkerhetsnormer (R9-12). Også for badetom (barfot) og med linoleums belegg (anti bakteriell).
Leveres med separat spesialtape (32 mm), Bimeks, VHB tape med konet skruehull og uten pinne. Kan levere ren skinne uten ilegg. Gunstig separat tape lim kan leveres.
Kan brukes inne. Kvalitet/Pris: BD
Lite eksempel på mulige varianter!

Spesifikasjoner
Class C, R10, ESb, TRRL36, Rz20.



Vare nr.: BP1011517 Ledelinjeavslutning

Vare nr.: BP1011519 Vendefelt i aluminium 30 cm x 4

Vare nr.: BP1011522 Vendefelt i aluminium 60 cm x 4




Vare nr.: BP1011530 / 31 Type: Messing/Bronse
Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i messing/Bronse.

Mønster: Matt nedfelte linje, opphevede linjer, børstet, flat diamant, fin diamant, grov diamant. Farger: Messing/Bronse
Kan også leveres i kobber. Bronse kan brukes ute.
Mål (b x l): 25mm x 140mm eller 280mm. Høyde: 1,5-3, 3,5 og 4-5mm. Leveres med Bimeks, VHB tape med og uten pinne. Kan primært brukes inne. Edel metallpriser kan variere i pris over tid.

Nyhet! Bronse

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.

*Meget prisgunstig!
Nye farger og størrelser
Ny overflate som
stålelementene*

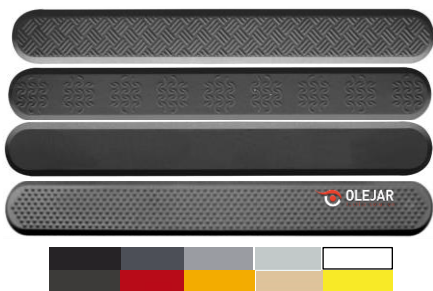

Vare nr.: BP10115 med/uten pin

Vare nr.: BP1011503 med tape lim

Type: Korte langsgående striper
bølge mønster, matt overflate,
nuppemønster (som stål elementene)

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt, elementer i UV-stabil, skli
og brannhemmende Desmopan.

Mønster: Flere typer med og uten mønster.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk brun og grå,
sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger.

Mål (b x l): 17 - 35mm/140 - 300mm. Høyde: 2,2-3,3-3,5-4-
5 mm. Leveres med/uten pinne og med tape lim.

Sklihemmende R10 etter DIN std..



Vare nr.: BP1011535

Type: Desmopan uten pin

Vare nr.: BP1011536

Type: Desmopan med tape lim

Ledelinje, oppmerksomhetsfelt og trappenese element i skli
og brannhemmende UV-stabil Desmopan.

Mønster: Korte langsgående striper

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk brun og grå,
sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger.

Mål (b x l): 35mm/500mm. Høyde: 3 mm. Leveres uten
pinne og med tape lim. For bruk inne. Med Bimeks, VHB
tape hefter den på teppe (f.eks. inngangstepper).

Sklihemmende R10 etter DIN std..

Ny vaskevennlig overflate



Vare nr.: BP1011542 **Type:** XX/150/450 med tape lim

Vare nr.: BP1011544 **Type:** XX/150/450 uten lim


Mønster: P1/Matt avsluttende mønster. UV-stabil skli og
brannhemmende Desmopan. P2/Matt endeløst mønster

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk brun og grå,
sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger.

Mål: (b x l x h): 150mm x 450mm x 1,5 + 4 mm
Med/uten selvklebende lim. Med VHB tape hefter den på
teppe (f.eks. inngangstepper).

Kan brukes inne og ute!

Ny vaskevennlig overflate

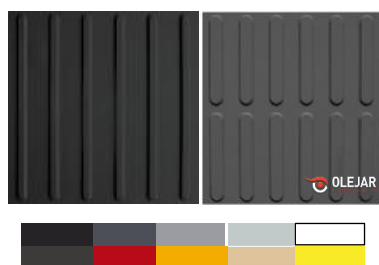

Vare nr.: BP1011547 **Type:** XX-S/300/300 med tape lim

Vare nr.: BP1011549 **Type:** XX/300/300 uten tape lim

UV-stabil skli og brannhemmende Desmopan.

Mønster: P3 Matt smal taktile lange liner sandblåst. P4 Matt
kortere taktile elementer. Vaskevennlig variant.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, mørk
brun, sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger..

Mål: (b x l x h): 300mm x 300mm x 1,5 + 4 mm

Kan leveres med mange typer tape lim. **Kan brukes inne
og ute!** Med spesiell VHB tape hefter den t.o.m. på teppe
(f.eks. inngangstepper). Sklihemmende R10 etter DIN std..

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.

NYHET!
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING



Vare nr.: BP1011640 – 644/BP1011645 - 49

Oppmerksomhet/lede felt med parallelle linjer

Materiale: Polyuretan harpiks

Lim: Miljøvennlig akryl tape lim.

Mønster: Jevn matt flate uten mønster

Farger: Svart, mørk grå, grå, hvit og beige. Gul kun på bestilling.

Mål: (b x l x h): 600 mm x 600 mm x 3 + 5 mm/

220 x 1000 x 2 + 3 mm. Kan brukes inne.

Sklihemmende: Sklitestet tilsvarende R10.

Trykktestede elementer



Vare nr.: BP1011558


Keramiske fliser

Mønster: Matt oppmerksomhet/ledelinje

Farger: Svart, mørk grå, hvit, mørk rød og orange

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 14 + 4 mm

Må støpes inn. Kan brukes inne og ute. R10 etter DIN std.

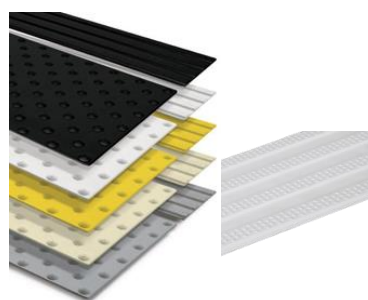

Vare nr.: BP1011551(h)/53(s)

Ledelinje med tre parallelle linjer

Materiale: Methakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Flekke mønster

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 170 mm x 1000 mm x 3 + 5 mm


Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvarende R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

NYHET!
STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

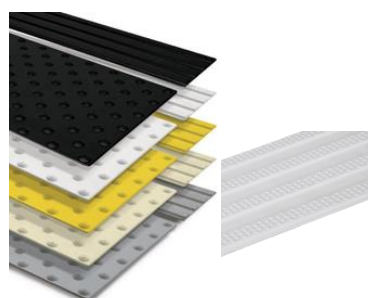

Vare nr.: BP1011556(h)/57(s)

Ledelinje med fire parallelle linjer

Materiale: Methakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Flekke mønster

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 220 mm x 1000 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvarende R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

NYHET!
STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.



Vare nr.: BP1011624 - 27

Ledelinje med fire parallelle linjer

Materiale: Methakrylat harpiks med granitt korn

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Granitt

Farger: Hvit, svart, grå og beige/krem

Mål: (b x l x h): 220 mm x 1000 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvare R13 etter DIN std..

Trykktestede elementer

NYHET!
EKSTREMT STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

NYHET!
STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

Vare nr.: BP1011559(h)/62(s)

Ledelinje/oppmerksomhetsfelt med åtte parallelle linjer

Materiale: Methakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Glatt

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel


Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2


Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvare R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

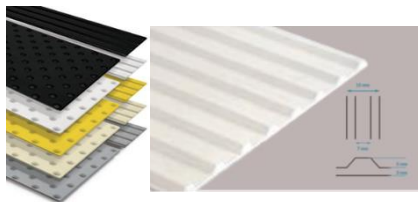

Farefelt



Vare nr.: BP1011410 – Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/35mm


Vare nr.: BP1011412 – Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/35mm

Vare nr.: BP1011413 – Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/25mm

Vare nr.: BP1011414 – Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/25mm

Type: **316L syrefast stål** med nedsenket Desmopan fylling, Forbo gulvbelegg eller Aqua safe tapelim! Std. illegg farger (Desmopan): Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk brun, sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger. Farger på stål: Natur, sandblåst, svart/champagne PVD belagt.

Leveres i flere mønstre og fyll på forespørsel. Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,5 mm og 5 mm. Leveres med Bimeks, VHB tape eller med og uten pinne. Kan også leveres i 303 stål (rustfri).

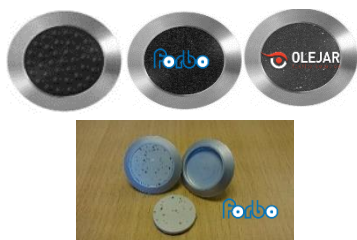

Vare nr.: BP1011418 Alle flater 25 / 5 - 3,5mm uten pinne

Vare nr.: BP1011419 Alle flater 25 / 5 - 3,5mm med pin

Vare nr.: BP1011420 Alle flater 35 / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011422 Alle flater 35 / 5 - 3,5mm med pin

Type: Aluminium med nedsenket Desmopan fylling, Aqua tape eller med Forbo gulvbelegg. Aluminiums farge: Natur, eloksert aluminium og svart. Mål (d): 25-35mm 3,5-5mm høyde. Leveres med Bimeks, VHB tape i tillegg.

Farefelt forts.

NYE FARGER OG OVERFLATE
STRUKTURER



Vare nr.: BP1011423 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011424 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm med pin

Vare nr.: BP1011425 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011426 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm med pin

Leveres med Bimeks og VHB tape i tillegg.

Type: 316L stål med matt flate, med diamant flate (flere varianter), avrundet topp, nedsenkede og uthevede flate ringer. **Kan også leveres i 303 stål.**

Farger på stål: Natur, sandblåst, svart/ champagne PVD og brent (rustikk). Kan leveres med Bimeks og VHB tape i tillegg. I stål kan elementene brukes inne og ute.

NYE FARGER OG OVERFLATE
STRUKTURER



Vare nr.: BP1011440 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011441 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm med pin

Vare nr.: BP1011442 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011443 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm med pin

Leveres med Bimeks og VHB tape i tillegg.

Type: Aluminium med matt flate, med diamant flate (flere varianter), avrundet topp, nedsenkede og uthevede flate ringer. Kan leveres med Bimeks og VHB tape i tillegg.

Farger på aluminium som børset, eloksert sølv og svart. Kan brukes inne.

Nyhet i bronse



Vare nr.: BP1011430 Alle flater, 35mm, 3,5/5mm uten pin

Vare nr.: BP1011432 Alle flater, 35mm, 3,5/5mm med pin

Vare nr.: BP1011434 Alle flater, 15-30mm, 3,5/5mm uten pin

Vare nr.: BP1011436 Alle flater, 15-30mm, 3,5/5mm med pin

Type: Messing og bronse med matt overflate, nedsenket og uthevede ringer, flere diamantmønstre og avrundet topp.

Farger: Messing/bronse. PVD behandling mulig (mørkner). Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,5mm

KH/K2/KS1 og 5 mm. Leveres med Bimeks og VHB tape, med og uten pinne. NB! Pass på for kontrast mot underlag.

Messing kan brukes inne. Bronse kan brukes inne og ute.

Edel metallpriser kan endres på kort varsel!

Nyhet i bronse



Vare nr.: BP1011410 – Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/35mm

Vare nr.: BP1011412 – Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/35mm

Vare nr.: BP1011413 – Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/25mm

Vare nr.: BP1011414 – Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/25mm

Type: Messing og bronse med nedsenket Desmopan fylling, Forbo gulvbelegg eller Aqua safe tapelim! Std. tillegg farger (Desmopan): Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk brun, sort, mørk rød, gul og mot tillegg alle andre farger. Messing og bronse kan PVD behandles så de blir mørkere. Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,5 mm og 5 mm. Leveres med Bimeks, VHB tape eller med og uten pinne. Edel metallpriser kan endres på kort varsel!

Farefelt forts.



Meget prisgunstig!
Nyhet med nupper og
vaskevennlig

Vare nr.: BP10114 Alle flater 35 - 3,3/5mm med/uten pin

Vare nr.: BP1011404 Alle flater 35 - 3,3/5mm med lim tape

Vare nr.: BP1011403 Alle flater 25 - 3,3/5mm med/uten pin

Vare nr.: BP1011405 Alle flater 25 - 3,3/5mm med lim tape

Type: Desmopan med matt flate, rette streker, med rette streker ver/hor, med bølgemønster og med nupper.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk brun, sort, mørk rød, gul og alle andre farger. Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,3 mm og 5 mm. Leveres med/uten pinne og selvklebende tape. Til innebruk. R11 sklihemmende etter DIN std.

Nyhet vaskevennlig variant

Vare nr.: BP1011570 Type: Desmopan XX/300/300

Med tape lim

Vare nr.: BP1011573 Type: Desmopan XX-S/300/300

Uten tape lim

(XX=farge) UV-stabil Desmopan.


Mønster: Bølgemønster på knotter/matt eller ren matt.

Farge: Sort, mørk grå, mørk brun, grå, lys grå, lys beige, hvit, gul, orange og mørk rød

Mål: (b x l x h): 300mm x 300mm x 1,5 + 4 mm

Leveres med og uten selvklebende tape lim i forskjellige typer. Produktet er brannhemmende og er sklihemmende R11 etter DIN std..

Kan brukes inne og ute. Lett å legge med tape lim! Med Bimeks og VHB tape hefter den på tepper (f.eks. inngangstepper).

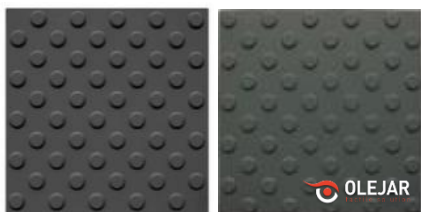

Vare nr.: BP1011580

Keramiske fliser


Mønster: Matt

Farger: Svart, mørk grå, hvit, mørk rød og orange

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 14 + 4 mm

Må støpes inn. Kan brukes inne og ute. R10 etter DIN std.

Pris kun på forespørsel vs volum.

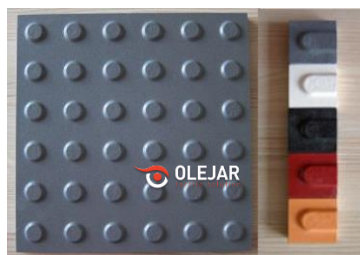

Vare nr.: BP1011583(h)/84(s)

Farefelt med avrundet diagonale knotter

Materiale: Methakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Glatt

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 3 + 5 mm


Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.


Sklihemmende: Tilsvare R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

NYHET!
STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

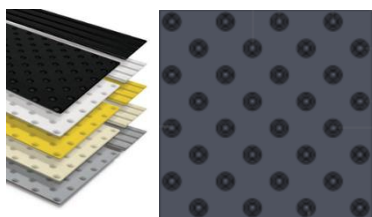

NYHET!
STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

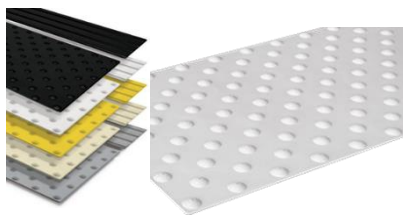

Vare nr.: BP1011587(h)/88(s)

Fare/varselfelt med avrundet diagonale knotter

Materiale: Methakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Glatt

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 820 mm x 600 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvare R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

NYHET!
MEGET STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

Vare nr.: BP1011593 - 96

Fare/varselfelt med avrundet diagonale knotter

Materiale: Methakrylat harpiks med granitt korn

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Granitt

Farger: Hvit, svart, grå og beige/krem

Mål: (b x l x h): 400 mm x 600 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvare R13 etter DIN std..

Trykktestede elementer



NYHET!
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING

Vare nr.: BP1011670 - 674

Fare/varselfelt med avrundet diagonale knotter

Materiale: Polyuretan harpiks

Lim: Miljøvennlig akryl tape lim.

Mønster: Jevn matt flate uten mønster

Farger: Svart, mørk grå, grå, hvit og beige. Gul kun på bestilling.

Mål: (b x l x h): 600 mm x 600 mm x 3 + 5 mm

Kan brukes inne.

Sklihemmende: Sklitestet tilsvarende R10.

Trykktestede elementer

Trappeneser



Vare nr.: BP101401

Type: ALH1 64 Alu std Forbo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg





(se Forbo sine hjemmesider) **NB! Kan legge to farget ilegg**

Mål: (b x bk x h): 64 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 30,3 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan brukes inne. Kan kuttes etter mål mot lite tillegg. Vi spesialbestiller nøyaktig det dere trenger også som ren skinne **BP101416**.

Trappeneser forts.

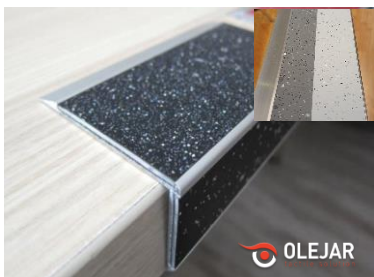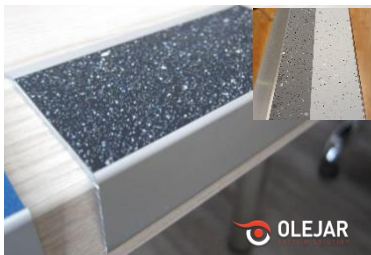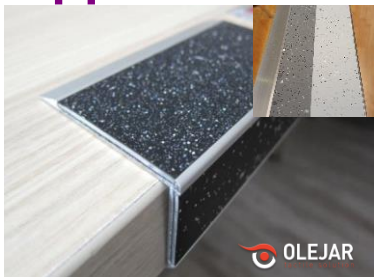

Vare nr.: BP101402 Type: ALH2 64 Alu std Forbo Duo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg (se Forbo)

NB! Kan legge to farget ilegg

Mål: (b x bk x h): 65,3 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 38,4 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan brukes inne. Kan kuttes etter mål mot lite tillegg også som ren skinne **BP101417**.

Vare nr.: BP101403 Type: ALH1 64 Alu elox Forbo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg

(se Forbo). **NB! Kan legge to farget ilegg**

Mål: (b x bk x h): 64 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 30,3 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan brukes inne. Kan kuttes etter mål mot lite tillegg og som ren skinne **BP101416**.

Vare nr.: BP101404 Type: ALH2 64 Alu elox Forbo Duo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg (se Forbo)

NB! Kan legge to farget ilegg

Mål: (b x bk x h): 65,3 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 38,4 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan kuttes etter mål mot lite tillegg. Kan brukes inne.

Vi spesialbestiller nøyaktig det dere trenger også som ren skinne **BP101417**.

Vare nr.: BP101411 Type: ALH1 Forbo

Trappene i ren Hydro aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg. Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg på inntrinn

(se Forbo sine hjemmesider). Etter Norske krav!

Mål: (b x bk x h): 40 mm x 30 mm x 35 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

an kappes etter mål og konete skruehull kan lages mot et lite tillegg. Kan brukes inne. Vi spesialbestiller nøyaktig det som trengs. Kan bestilles uten ilegg/tape. BP101410 – natur og BP101413 – svart elox. Produseres i EU.

Vare nr.: BP101412 Type: ALH

Trappene i ren Hydro aluminium

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R10 - DIN51130

Farger: Børstet alu, eloksert svart og aluminium.

Etter Norske krav!

Mål: (b x h): 40 mm x 35 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan kappes etter mål og konete skruehull kan lages mot et lite tillegg. Kan brukes inne. Vi spesialbestiller nøyaktig det som trengs. Produseres i EU.

Nyhet!

Trappeneser forts



Vare nr.: BP101413 Type: Desmopan

Trappene i Desmopan (brann og sklihemmende)

Overflate: Nuppemønster/sklihemmende: R10 - DIN51130

Farger: Svart, grå, lysegrå og gul. Etter Norske krav!

Mål: (b x h): 40 mm x 35 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan kappes etter mål. Kan brukes inne.

Produseres i EU

Nyhet!



Vare nr.: BP101406

Trappenese i gjennomfarget 4 mm glassfiber med alu spon på overflaten (GRP). Meget robust.

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Hvit, gul og svart

Mål: (b x h x d): 40 x 40 x 4 mm i 1200 – 3000mm eller spesialkutt. Kan brukes ute



Vare nr.: BP101424 - BP101427

Trappenese i 304 stål, stein/harpiks ilegg og konet skruehull hver 200 mm. Meget robust.

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.


Farger: Granitt beige og grå, gul og svart

Mål: (b x h x d): 40 x 13 x 5 mm i 2980 mm lengde

Ikke spesialkutt. Kan brukes inne/ute

Kan leveres uten skruehull og i aluminium. Spør oss.

Markering og merking



Vare nr.: BP101407

Ilegg i glassfiber gjennomfarget for nedsenkning i eller montering på toppen av betong/asfalt, ståltrapper eller tretrapper. Kan bestilles i flere bredder.

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Hvit og svart

Mål: (b x h x d): 40 mm x 4 mm x 1200mm.

Kan brukes ute



Vare nr.: BP101420(hvit) BP101421(svart)

Termoplast linje med glassperler. Kan brukes på asfalt, betong og naturstein. Skal brukes sammen med primer UU19190 på betong, naturstein og gammel asfalt. Kan lett skjøtes.

Monteres i mer enn +5 grader Celsius

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.


Farger: Hvit og svart

Mål: (b x h x d): 40 mm x 3 mm x 1000mm.

Kan brukes ute

Nyhet!

Markering og merking forts

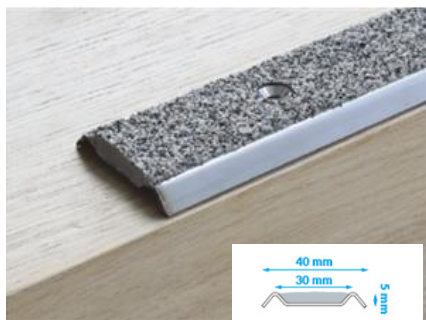

Vare nr.: BP101428 - BP101431

Flat profil i 304 stål, stein/harpiks ilegg og konet skruehull hver 200 mm. Meget robust.

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Granitt beige og grå, gul og svart

Mål: (b x h x d): 40 x 5 mm i 2980 mm lengde

Ikke spesialkutt. Kan brukes inne/ute

Kan leveres uten skruehull og i aluminium. Noen med Butylengummi lim. Spør oss.

Nyhet!



Vare nr.: BP101422

Selvklebende flat profil laget av forhåndsformet harpiks, støpt med anti-skli overflate og leveres med asfaltlignende butylgummi lim. Skal brukes sammen med aktivator UU19191/2. Kan legges på jevn betong, naturstein, asfalt mm. Meget rask montering. Kan lett skjøtes.

Monteres i mer enn +5 grader Celsius

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Svart (hvit kommer senere).

Mål: (b x h x d): 30 mm x 4,5 mm x 1000mm.

Kan brukes ute

Nyhet!

Gulv tape:



Vare nr.: BP1417320 Sklidokumentert markeringstape (Safety Grip) for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs og utendørs. Former seg etter overflaten. Har forsterket utførelse med aluminiums bånd. Kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder i bygg. Litt ru overflate. Kan brukes inne, ute og i metalltrapper. På lager i hvit og svart. 18,3 meter lang.

Nyhet!

Vare nr.: BP1417300 (svart)/BP1417306 2 mm/(svart) BP1417305 (andre farger).

Skli dokumentert gulv tape (Safety Grip) for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs.

Kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder i bygg. Litt ru overflate.

På lager hvit, gul, grå og sort. 18,3 meter lang.


Vare nr.: BP1417319 (alle farger)

Skli dokumentert gulv tape for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs. Kappet til 40 mm bredde etter norske krav.

Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder i bygg. Myk gummiaktig overflate. Vanntett og vanddrenerende.

På lager hvit, grå og sort. 18,3 meter lang.





Vare nr.: BP1417307 (svart)/BP1417308 (andre farger)

Sklidokumentert gulv tape (Aqua Safe) for bruk i baderom, trapper, foran ramper ol innendørs.

Kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For barfot områder i bygg. Myk definert struktur i overflaten (R10-R11). Vanntett og vanddrenerende. På lager hvit, grå, beige og sort. 18,3 meter lang.

Vare nr.: BP1417325

Sklidokumentert gulv tape for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs. Std. kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. Myk gummiaktig PVC overflate for sko og barfot sone. Vanntett og vanddrenerende. 18,3 meter lang.

Ideell i badeanlegg. Taktil nok for barfot soner (1,1 mm) Farger: hvit, lysere grå og sort.

Nyhet!

Vare nr.: BP101414

Sklidokumentert kraftig gulv tape på 30 x 2 mm for bruk i trapper. Leveres i gul og svart enten separat eller som ilegg til trappenese. Selges i hele ruller på 18,3 meter.

Sklidokumentert. Kan bestilles i andre dimensjoner.

Nyhet!

Vare nr.: BP1417309 (svart)

Permanent merking 1 mm tykk. Sklidokumentert gulv tape for bruk i lagerrom og på andre typer gulv innendørs der en vil merke opp soner og linjer.

Kappet til 50 mm bredde. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. Primært for gummisåle områder inne i bygg. Meget holdbar! Myk overflate (R10-R11). Vanntett. På lager svart. Flere farger på bestilling f.eks. gul. (Taktil nok for barfot soner slik som svømmehaller ol. Da må den i tilfelle bestilles med struktur i overflaten). 30 meter lang.

Markeringstape:

Vare nr.: BP14150

Gul/sort markeringstape (søyler, kanter etc)

Andre kombinasjoner kan bestilles

Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 33 m

Vare nr.: PB14100

Rød markeringstape (skap etc)

Andre farger kan bestilles

Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 33 m

Vare nr.: BP10860

Hvit microprismatisk refleksbånd. Selges pr meter.

Andre fargekombinasjoner kan bestilles i hele ruller.

Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 1 m

Nyhet!

Markering og merking forts



Vare nr.: BP10861


Refleksbånd. Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 10 m
Flere farger kan leveres. Spør oss!



Føtter som ledemarkering:

Vare nr.: BP14175


Overflate: Fin/2 mm tykk (min krav til taktil)
Selvlysende og ensfarget kraftig vannavisende tape formet som føtter. Type 5 lagerføres. Spør oss om andre former.



Glassmarkering diverse typer:

Vare nr.: BP10150

Overflate: Fin
Flere farger og former: Std. hvit på lager i sirkler og firkanter
Mål: (b x l): 50 -100 mm x 10 m



Dør nr. folie brann markering

Vare nr.: BP101501

Leveres etter std utførelse 25 mm høyde i hvit og svart.
Andre farger på bestilling. Skal gi god kontrast.
Overflate: Fin. Kan også leveres taktil f.eks. til garderobeskap.

Lyd fyr/dusj og talende skilt



Vare nr.: BP10250

NAV nr.: 079897

Lydfyr Yreca, transportabelt

Bredde: 65mm Høyde: 120mm
Dybde: 40mm Vekt: 260gram
Justerbar tonelengde og frekvens.
Kan fjernstyres (Rekkevidde opp til 30 meter)
Går på batteri.
Bruk: Innendørs eller ute under tak.



Vare nr.: BP10260

NAV nr.: 103706

Lydfyr Yreca, stasjonært

Bredde: 65mm Høyde: 180mm
Dybde: 90mm Vekt: 980gram
Justerbar tonelengde og frekvens.
Kan fjernstyres (Rekkevidde opp til 30 meter)
Går på batteri. Kan tilkobles 6V eliminator
Bruk: Utendørs fast montering.



Vare nr.: BP101031 (skreder søm)


SOUND BOX og SOUND BOX PRO

Dette er et lyd fyr med en relativt enkel struktur.
Den kan lagre opptil 3 meldinger og har opptil 3 faste vandal-sikre knapper for alternative valg (valgfritt). Løsningen er valgfritt utstyrt med bevegelsesdetektor (PIR-infrarød sensor). Hele enheten er vanntett (vanntett klasse IP54).
SOUND BOX PRO: Her legges WiFi og Bluetooth LE-tilkobling til enheten. I tillegg har den en **FINN MEG** funksjon for Apple og Androide mobiltelefoner. Se også vare nr.: BP10103

Taktil skilt

Std. informasjonsskilt bibliotek 2020

ISO 7001

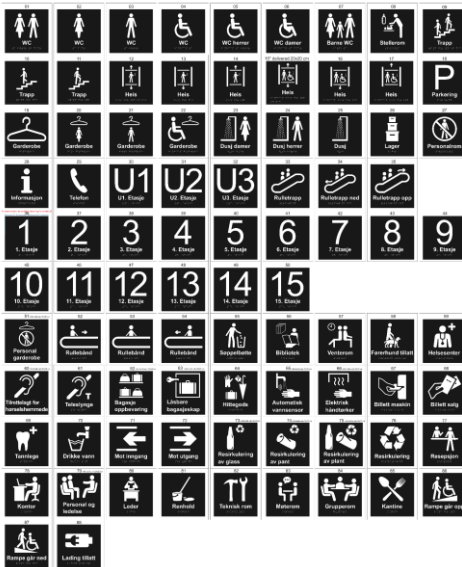

Taktil kart og skilt (taktil orientering med fingertuppene). Påkrevd etter Plan og bygningsloven for alle nye bygg. NB! Vi tilpasser spesialsiltene dine og lager de i henhold til kravene. **Fast m2 pris og nyeste UV teknologi. LAGES I NORGE!**

Alle akrylskilt: ADA akryl

Overflate: Nøyaktig taktil merking med og uten blindeskrift i flere lag. UV printet. Markedets beste kvalitet!

Montering: Dobbeltsidig 3M tape, innfesting med skruer og med aluminiums ramme. Med skruer/rammer kan skiltet enkelt demonteres for vedlikehold.

Std. farger: Svart, hvit, mørk grå med hvit og sort tekst/piktogram. I tillegg kan vi legge på logoer flere farger ol. Dog anbefaler vi mest mulig rene skilt i relasjon til universell utforming. Piktogrammer nå etter ISO 7001. Skiltene under er eksempler.

NYHET!

Taktil skilt kan nå også bestilles på folie med tape lim og på aluminiumsplater. På folie kan ikke skiltene være så store og bakgrunnen det skal monteres på må være jevn. Maks anbefalt størrelse er 20 x 20 cm. Aluminiums skilt kan bestilles med flere farger og overflater med og uten skruehull. Spør oss

Vare nr.: BP1010220

Taktil skilt for etasje merking i heiser

Mål: (b x l x h) 30 mm x 30 mm x 3 mm.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift.

Montering: Dobbeltsidig 3M tape.

Vare nr.: BP1010211

Taktil skilt på 20 x 20 cm med tekst, piktogram, blindeskrift og aluminiums ramme. Tekst størrelse 15 - 25 mm

Vare nr.: BP1010231

Taktil skilt på 20 x 20 cm med tekst, piktogram og blindeskrift uten alu ramme. Tekst størrelse 25-15 mm

Vare nr.: BP1010232

Taktil skilt på 16 x 16 cm med tekst, piktogram og blindeskrift uten alu ramme. Tekst størrelse 15 mm

Taktilt skilt forts.



Vare nr.: BP1010244

Taktilt skilt på 15 x 15 cm med tekst, piktogram og aluminiums ramme. Tekst størrelse 15 mm



Vare nr.: BP1010241

Taktilt skilt på 15 x 15 cm med tekst, piktogram og uten aluminiums ramme. Tekst størrelse 15 mm



Vare nr.: BP1010248

Taktilt skilt på 20 x 20 cm med tekst, piktogram og uten aluminiums ramme. Tekst størrelse 25 -15 mm



Vare nr.: BP1010245 Enkelt hovedskilt uten alu ramme/blindeskrift

Vare nr.: BP1010246 Enkelt hovedskilt med alu ramme uten blindeskrift

Montering: Dobbeltsidig 3M tape eller innfesting med skruer. Med ramme kan skiltet demonteres for vedlikehold. Std. farger: Svart, hvit, mørk grå og transparent bakplate med hvit og sort tekst/piktogram. Tillegg for andre alternativ.



Skilt tilbehør:

Vare nr.: BP1010243 med alu ramme, papir fleks.

Nyhet!

Universelt utformet dørskilt med utskiftbar papirramme. Taktill referansetekst på toppen kreves. Separat taktill Herr/Damer skilt kan bestilles ved behov som utskiftbare elementer.

Norges Blindforbund Personale og organisasjon	
5. Etasje	4. Etasje
IKT - avdeling	RP - foreningen
Inntektsavdeling	Proviata AS
Økonomiavdeling	Medlemsenter
Teknologi for alle	Næringslivsavdeling
7. Etasje	Yktmester
Administrasjon	3. Etasje
Generalsekretær	Giverservice
HR - avdeling	Innsamling privatmarked
Internasjonal avdeling	2. Etasje
6. Etasje	Førerhundskole
Informasjonsavdeling	Handy Tech Norge AS
Interessopolitisk avdeling	Norges Døvelinde
Matarom Husveg - Braille	1. Etasje
5. Etasje	Oslo Fylkeslag
Barn- og ungdomsavdeling	1. Underetasje
Norges Blindforbunds ungdom	Kantine, trimrom, garderobe og toalett
Rehabiliteringsavdeling	2. Underetasje
	Kulturnom

Spesial bestillinger:

Taktilt infoskilt

Mål: Etter behov


Overflate: Taktill merking med og uten blindeskrift.

Med og uten lyd. Med lyd også med Bluetooth støtte og app. (Andriode/Apple). Inntil 34 knapper i 3 nivåer.

Kan leveres med og uten aluminiumsramme, for enkelt skifte av budskap/vedlikehold. Spør oss!

Taktilt skilt forts.

Nyhet!

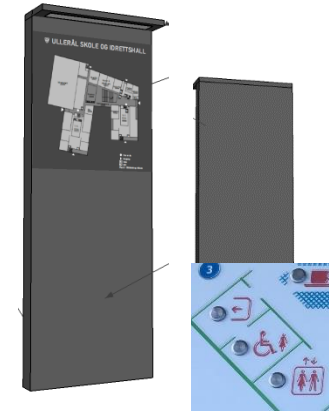

Taktilt pyloner, gulv og vegg skilt med og uten lyd

Mål: Etter behov

Overflate: Taktile merking med og uten blindeskrift.

Med og uten lyd. Med lyd også med mulighet for bluetooth støtte og app. (Andriode/Apple). Med og uten lys.

Inntil 34 knapper i 3 nivåer.

Kan leveres med og uten fot. Spør oss!



Vare nr.: BP1010221 Plast (termo type) 35 x 65 mm

Små håndløper skilt:

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene kan være buede f.eks. til montering på gelender etc.

Mål: Diameter 35-100 mm Lengde avhengig av tekst.

Overflate: Både taktile merking og blindeskrift hvis ønskelig.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling. Skiltene i termoplast kan tilpasses håndløper på installasjonssted! Vi lager etter ønsker og krav.

Montering: Dobbeltsidig 3M tape, lim



Vare nr.: BP1010222 Aluminium 35 x 65 mm

Små håndløper skilt:

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene kan være buede f.eks. til montering på gelender etc.

Mål: Diameter 35-100 mm Lengde avhengig av tekst.

Overflate: Både taktile merking og blindeskrift hvis ønskelig.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling. **Skiltene bøyes etter mål.**

Velg mellom 25 mm tekst uten blindeskrift eller 15 mm skrift med blindeskrift. Vi lager etter ønsker og krav.

Montering: Dobbeltsidig 3M tape, lim eller innfesting med skruer. **10 års garanti mot hærverk.**

Meget prisgunstig!

Vare nr.: BP1010223 Plast (termo type)

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene leveres flate men kan bøyes med varmepistol til nesten alt underlag.

Mål: 33 x 33 mm. Opptil to tall/bokstaver.

Overflate: Både taktile merking og blindeskrift.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling. **Skiltene i temoplast kan tilpasses håndløper**

på installasjonssted!

Montering: Formlaget dobbeltsidig 3M VHB tape leveres som tilbehør BP1010225.



Taktilt skilt forts



Prototype



Vare nr.: BP1010226 Stål 60 x 33 mm

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene leveres pre-bøyet til 43 mm diameter og kan bøyes ca +/-15%. Elementene som leveres har 2 mm naglehull i topp/bunn. Nær vandalsikker. Passer til utsatte steder.

Mål: 60 x 33 mm. Opptil to tall/bokstaver.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling.

Montering: Formlaget dobbeltsidig 3M VHB tape leveres som tilbehør BP1010227.

*Nyhet!
Meget prisgunstig
Kommer snart*

Vare nr.: BP10103 (spesial bestilling)

Taktilt kart for merking av f.eks. div. bygg, buss og tog terminaler

Overflate: Både taktil merking og ofte blindeskrift.

Montering: Gulv eller vegg. Leveres i plast, aluminium og stål (inne og utendørs). **Med og uten lyd.** Med lyd også med mulighet for Bluetooth støtte og app. (Andriode/Apple). Inntil 34 knapper i 3 nivåer. Mange typer og varianter.

Alle skilt er laget etter Blindeforbundets retningslinjer og anbefalinger

Tilbehør



MUREXIN

Vare nr.: UU19150

TEC 7 Lim til feste av fare/oppmerksomhetsfelt og lederlinjer

Miljøsertifisert og er godkjent for bruk på helse institusjoner.

Vare nr.: UU19160

EC 7 rengjøringspray til rengjøring av overflate før liming.

Miljøsertifisert og er godkjent for bruk på helse institusjoner.

Vare nr.: BP1417311

Overflate primer til tape på 500ml

Vare nr.: BP1417312

Rulle til jevn montering av tape

Vare nr.: BP1417310

Kant fikser for tape. Gjør kanten av tapen sterkere

Vare nr.: UU19187

MUREXIN PU R600 10 Kg

To komponent lim for bruk utendørs på betong og asfalt sammen med Desmopan fliser (ingen løsemidler)

Tilbehør forts



Vare nr.: UU19190

To-komponent primer til termoplast BP101420/21

To komponent lim for bruk utendørs på betong, naturstein og asfalt. 0,8 kg forpakninger for minst mulig avfall.

Ca 150 – 250 g pr m² avhengig av underlagsstrukturen.



Vare nr.: UU19191/2

Aktivator for produkter med asfaltlignende butylgummi lim.

Nyhet!

Aktivator for bruk utendørs på betong, naturstein og eldre asfalt. 1 og 5 liter forpakninger.

På de fleste med overflatebehandling: 200g/m²

På betong i henhold til porøsiteten: 200-400g/m²




Vare nr.: BP1417323/24

Rimelig VHB lignende tape lim 1,2 – 1,5 mm tykkelse

Nyhet!

Leveres i 10 og 36 meters lengder i flere bredder.

Kan brukes til å feste trappenesser (36 mm) og ledelinje skinner (32 mm) raskt og enkelt på sugende flater.



Vare nr.: UU19183

Stål mal fareknotter pigg

For 35 mm (2 – 5 mm) går det ca 123 knotter pr meter i 60 cm dybde


For 30 mm (4 mm +) går det ca 133 knotter pr meter i 60 cm dybde.

For 30 mm (2-3,5 mm) kan 35 mm mal brukes.

For 25 mm (2 – 3,5 mm) går det 144 knotter pr meter i 60 cm dybde. For

25 mm (4 mm +) går det ca 159 knotter pr meter i 60 cm dybde.

Alle følger krav i henhold til ISO std.



Vare nr.: UU19184

Stål mal ledelinje pigg – universell


For 35 mm (alle høyder) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 30 mm (3 – 3,5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 30 mm (4 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 25 mm (3 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).


Alle følger krav i henhold til ISO std.



Vare nr.: UU19185

Plast mal fareknotter lim/tapelim – Se tetthet UU19183

Alle følger krav i henhold til ISO std.



Vare nr.: UU19186

Plast mal ledelinje (stål el plast) lim/tapelim – Se tetthet UU19184

Alle følger krav i henhold til ISO std.

Markedsføringsmateriell:



Vare nr.: UU20000

Demokoffert til en verdi av 5000.- kan lånes av oss.

Den inneholder taktile gulv indikatorer, trappenesser og demo akryl skilt. (Ved tap må den erstattes).

Ny og bedre koffert!

For å hjelpe våre forhandlere til å levere dokumentasjon på en enkel, rask og sikker måte har vi nå inngått et samarbeid med CoBuilder. Det betyr at dere har tilgang til all dokumentasjon direkte og elektronisk i Cobuilder Collaborate.



Finn Adaptor Hjelpemidler sine produkter og dokumenter i Cobuilder Collaborate

Adaptor Hjelpemidler har inngått avtale for bruk av den digitale plattformen Cobuilder goBIM. Ved hjelp av Cobuilder goBIM kan leverandører digitalisere data om sine produkter til byggverk og tilgjengeliggjøre produktinformasjon og -dokumentasjon i Collaborate – Cobuilders digitale løsning for innsamling av "as built" produktinformasjon. Collaborate forenkler samhandlingen mellom de ulike aktørene i verdikjeden og hjelper dem med oppfyllelse av lov- og markedskrav på bygg- og anleggsprosjekter.

For å finne og legge til Adaptor Hjelpemidler sine produkter og tilhørende dokumenter på digitale prosjekter i Collaborate, kan du åpne prosjekt ditt i Collaborate og trykk på legg til produkt-knappen.

Det finnes kurs i bruk på Cobuilder Collaborate sine hjemmesider. Enkel dokumentdatabase finner du link til på vår hjemmeside. En del sikkerhetsdokument er ekskludert, men leveres med alle forsendelser.

Ring oss så hjelper vi deg i dag. Ring oss på telefon: 23215555 eller send oss en mail på hjelpemidler@adaptor.no

Direkte til Bjørn Christophersen – Teamleder Lys og Universell utforming

Mobil: 95763410, e-post: bc@adaptor.no



Kjøpsbetingelser:

Denne prislisten må anses som veiledende og tar ikke hensyn til spesielle tilfeller. Ref.: Edle metaller følger dagspriser eller spesifikke innkjøp.

Endrer valuta nivåene seg mellom NOK/EUR - NOK/PUND mye i løpet av kort tid (over 5 %) kan vi endre prisen tilsvarende differansen på 5% som garanteres.

I større anbud anbefaler vi forhandler alltid å ta valuta forbehold og ta kontakt med Adaptor for å sjekke ut eventuelle prismessige problemstillinger. Pris oppgitt i prislisten gjelder omgående leveranser. Kurs: Se i prislisten.

Rabatt nivåer pr år gjelder netto totaluttak fra Adaptor Hjelpemidler AS første året fra inngått avtale og et år frem. Påløpende år i Adaptors regnskapsår.

Frakt og mva tilkommer! NB! Alle leveringstider er stipulerte. Bestill i god tid. Vi tar ikke ansvar for forsinkede leveranser og påtar oss ikke skade erstatningskrav! Vi gjør alltid så godt vi kan!

Salgspant:

Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. Omkostninger m.m. fult ut er betalt, jfr. Pantelovens paragraf 3-14 & 3-22.

Mottak av varer:

Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand ved varemottak.

Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev.

Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes innen 7 virkedager etter varemottak.

Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert: Riktig vare - Riktig mengde
- Mangler i forsendelsen

Betaling:

Ved for sen betaling påløper forsinkelses renter.

Produkt reklamasjon:

Adaptor Hjelpemidler AS innvilger 2 års reklamasjonsrett om ikke annet er avtalt. Denne aksepteres kun om anbefalt innfesting, installasjonsgjennomføring og anbefalt bruk er fulgt. Dog gjelder det ikke påførte skader eller belastninger produktet ikke var ment å tåle.

Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke. For mer informasjon se prislisten.

Dokumentasjon finnes i Cobuilder Collaborate eller på våre hjemmesider. Den kan også sende pr epost om den etterspørres.

Eventuell retur av varer skal forhåndsgodkjentes. Brukte, uemballerte eller skadede varer returneres ikke.